


太阳能供电雷击数据采集器

1、产品简介：

海德雷电数据采集器 HD-LC-IOT 是专门针对各种建筑物、高塔、避雷针、大型石化设备、工业设备、防雷器等等，需要记录收集雷击发生次数，发生时间用于分析雷电风险，制定预防措施，或者对雷击事故进行科学分析的最佳选择。

2、外形尺寸

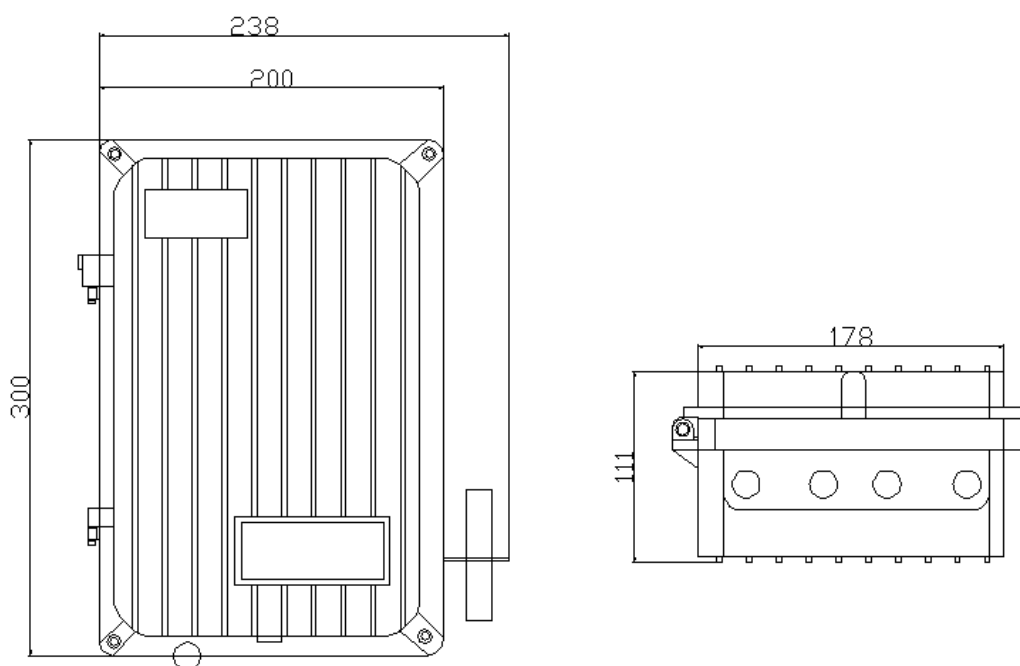


3、规格参数

型 号	HD-LC-IOT
供电方式	太阳能蓄电池
光伏电压	18V
电池容量	21AH
产品功耗	3W
雷击计数感应脉冲电流	1kA
环境温湿度监测	具有
数据上传云模式	NB 发送
工作温度范围	-40℃至+70℃
保护等级	IP66
外壳 材质	铸铝
外形尺寸	300*238*111mm


4、使用说明

把装有数据采集器 **HD-LC-IOT** 的铝合金箱固定到指定的安装位置, 然后按下图 (安装示意图) 接线方式安装, 将外接的雷电感应器安装在雷电引下线上, 并与引下线保持紧密接触, 最后接通太阳能光伏板电源即可正常工作。

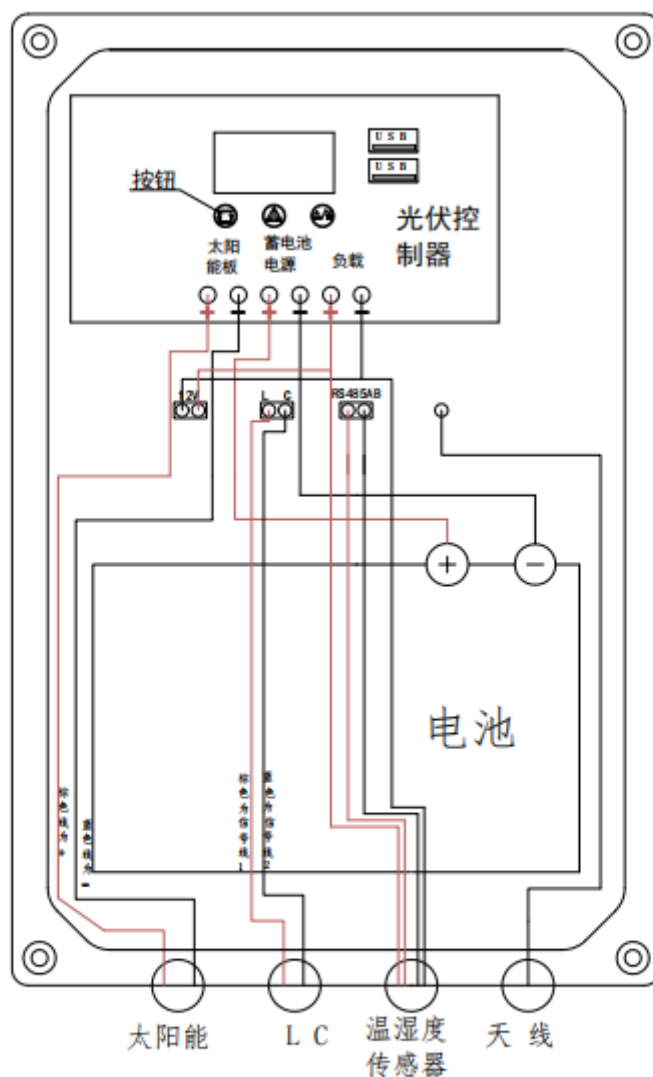

- 1、将蓄电池正负极按图示接入控制器，注意不要反接。
 - 2、将负载正负极按图示接入控制器，注意不要反接。
 - 3、将太阳能板按图示接入控制器，注意不要反接。
- 注意：请严格按照以上顺序进行接入，否则可能会损坏控制器。拆卸顺序和接线顺序相反。**

产品内部接线示意图

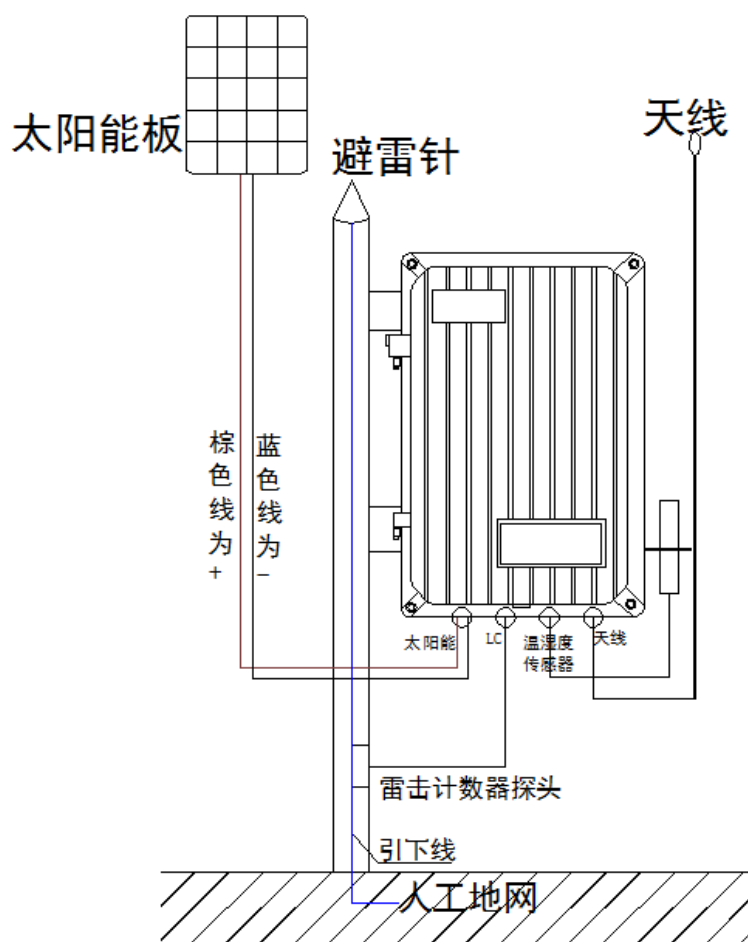

安装示意图

5、数据查看方式

设备监测 设备数据设备监测

广州 17°



海德物联网平台提供设备实时数据可视化页面并记录历史数据，方便观测人员随时随地掌握设备工作状态，配合云服务器 24h 无间断状态监测，实现无

缝监控和及时预警（如上图），可查看设备状态、数据等。已安装的设备可向厂家分配管理账号，登录 IOT 平台单击定位图标  可预览项目总体情况，双击  进入设备控制台。更详细指引，请参考《Haide 物联网 SPD 管理平台使用手册》。